

# ティチューブ (T-Tube)

滅菌済

 再使用禁止
  イソジン禁止
  紫外線禁止  
 承認番号 20400BZZ00292000 単回使用気管切開チューブ  
 特定保険医療材料 管理医療機器(クラスII)  
 単回使用医療機器

- 柔らかなシリコンを使用しています。
- 気管の狭窄防止と気道確保を目的とした製品です。

■仕様

単位mm

製品番号	外径a	内径 b・c部分	内径 d部分	長さ		
				b	c	d
#3300	5	3	2	10	10	30
#3301	6	4	3	10	15	30
#3302	7	5	4	15	25	40
#3303	8	6	5	20	35	40
#3304	9	7	6	20	35	40
#3305	10	8	7	20	40	40
#3306	11	9	8	20	40	40
#3307	12	10	9	20	40	40
#3308	13	11	10	20	50	40

包装単位:1本/箱


内容	 本体	 栓
----	--	---

■JANコード


#3300	4987720033005	#3305	4987720033050
#3301	4987720033012	#3306	4987720033067
#3302	4987720033029	#3307	4987720033074
#3303	4987720033036	#3308	4987720033081
#3304	4987720033043		



柔らかなシリコンを使用



ティチューブを装着した状態

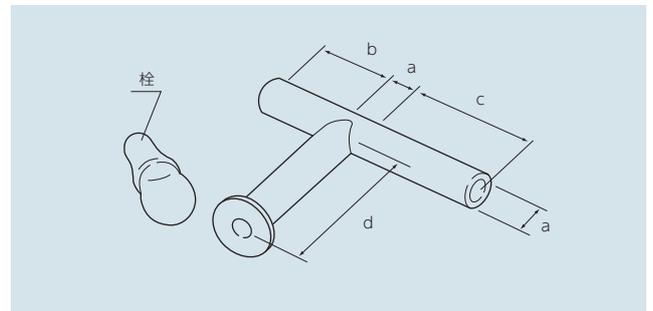

OPTION

## ティチューブ用栓

承認番号 16100BZZ01248000 保険請求不可

「ティチューブ」専用です。

■仕様

製品番号	規格
#3320	5mm (#3300)用
#3321	6mm (#3301)用
#3322	7mm (#3302)用
#3323	8mm (#3303)用
#3324	9mm (#3304)用
#3325	10mm (#3305)用
#3326	11mm (#3306)用
#3327	12mm (#3307)用
#3328	13mm (#3308)用

包装単位:1個/袋

■JANコード

#3320	4987720033203
#3321	4987720033210
#3322	4987720033227
#3323	4987720033234
#3324	4987720033241
#3325	4987720033258
#3326	4987720033265
#3327	4987720033272
#3328	4987720033289

つまみ部分には  
ティチューブの外径aが  
書かれています。



※外径11mm (#3306)の場合

未滅菌



オートクレープ滅菌

滅菌条件 温度:121℃ 圧力:98kPa 作用時間:20分以上